



OP ZOEK NAAR NIEUWE MANIEREN OM
BETER SCHOON TE MAKEN



T17

T17 opzit- schrobmachine met accu voor intensief gebruik

Een innovatieve accu-aangedreven schrobmachine met hoge prestaties, gefocust op het leveren van op maat gemaakte oplossingen om te voldoen aan de behoeften van de klant. De T17 reinigt effectief in één keer, verbetert de luchtkwaliteit binnen het gebouw, en verbetert de ervaringen van gebruiker en supervisor, dit alles in één machine!

Beschikbare technologieën



ec-H2O™-technologie



Pro-Panel™ LCD-aanraakscherm of
Touch-n-Go™-bedieningsmodule



IRIS® Machinebeheer



ES® Extended Scrubbing




Energiebronnen met een hoge
capaciteit



Lithium-ion-technologie


Ontworpen voor **productiviteit**

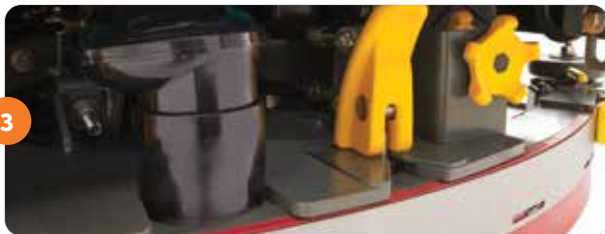

1. **De Touch-n-Go™-besturingsmodule met 1-Step™-startknop** biedt de gebruiker snel toegang tot instellingen zonder het stuur los te hoeven laten. Ook verkrijgbaar met optionele Pro-Panel™-technologie.
2. **Gas- en rempedalen zoals in een auto** verhogen het gebruiksgemak.
3. **Revolutionaire waterinlaat waarvoor patent is aangevraagd**, helpt morsen en druppelen te verminderen door het toedienen van een onbeperkte luchtstroom en het vasthouden van vocht dat tijdens het uitschakelen van de machine in de slang naar de vuilwatertank is achtergebleven.

4. **Het opstapje naar de vuilwatertank** biedt eenvoudige toegang om de vuilwatertank te inspecteren en te reinigen.
5. **Het zwenkende dweilrubber** zorgt voor uitstekende wateropzuiging en vermindert het risico op uitglijden en vallen.
6. **Opties voor grote accucapaciteit**, waaronder lithium-ion voor een langere werktijd. Lithium-ion zorgt ervoor dat klanten kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid van hun machines, zodat zij zorgeloos kunnen overstappen van motor-aangedreven machines naar accu-aangedreven machines, die een werktijd van maximaal 12 uur binnen een periode van 24 uur bieden.

Optionele accessoires



Hogedrukreiniger levert een krachtige spuitstraal om hardnekkig vuil te verwijderen.



FOPS-gecertificeerd veiligheidskap beschermt de gebruiker tegen vallende voorwerpen.




De beschermingskit voor het achterdweilrubber helpt schade aan het dweilrubber te voorkomen.



Stofzuigerbuis zuigt met hoge snelheid verschillende soorten vuil op, zoals krimpfolie.

Binnenkant van de T17

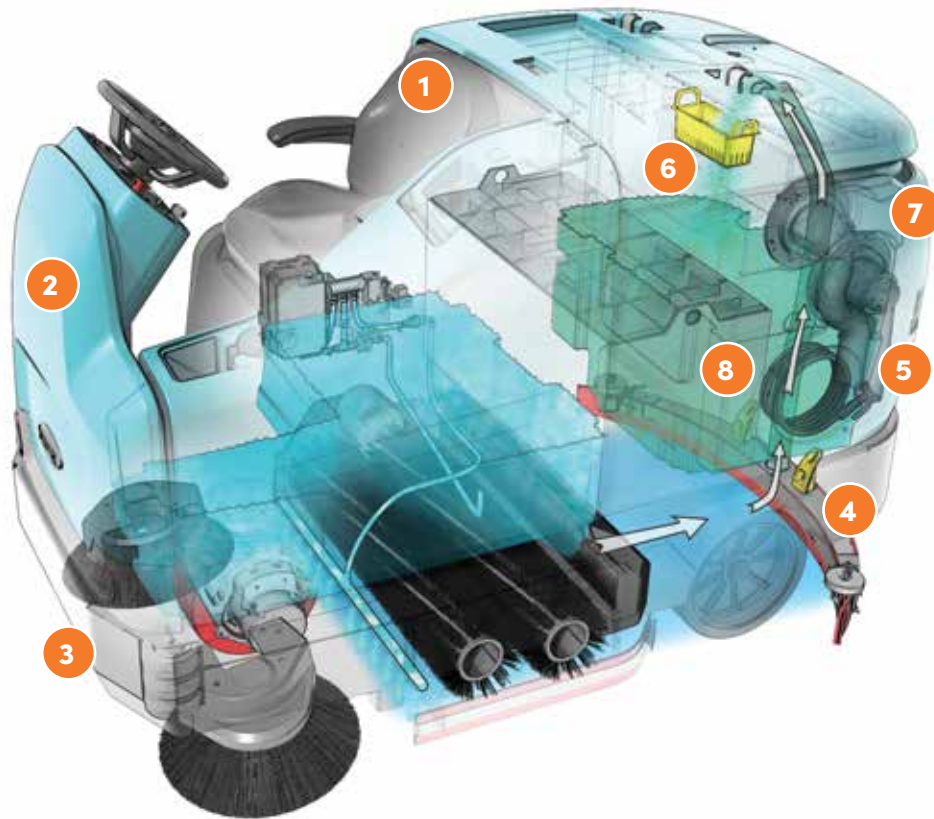


- 1. Voorwaarts gerichte bediening** zorgt voor meer veiligheid en beter zicht van de gebruiker.
- 2. Volledige voorkap** beschermt de benen en voeten van de gebruiker.
- 3. De stalen bumper rondom** helpt uw investering te beschermen.
- 4. De gele aanraakpunten** besparen u tijd en geld en zorgen ervoor dat het onderhoud tijdig wordt uitgevoerd.
- 5. Dubbele zuigventilatoren** met roestbestendige propeller zijn gemaakt voor duurzaamheid.
- 6. Vuilbak** houdt materiaal uit de vuilwatertank en voorkomt verstoppingen.
- 7. Het omliggende gedeelte van de schoonwatertank** is zo geconstrueerd dat de gebruiker beter zicht heeft op de optionele tweezijdige zijveegborstels.
- 8. Optioneel brandstofcel-gereed** accucompartiment maakt het mogelijk om gebruik te maken van de bestaande infrastructuur voor waterstofbrandstofcellen.

De prestaties die u nodig hebt

De T17 schrobmachine biedt met effectief schrobben constante reinigingsresultaten, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.



Zijschrobborstel
voor beter bereik van randen en een 20% breder reinigingspad



Cilindrische schrobkop
voor schrobben van ruwe vloerooppervlakken



Tweezijdige zijveegborstels
zorgen ervoor dat het volledige schrobpad wordt geveegd

Technische gegevens van de T17

SCHOONMAAKSYSTEEM

Schrobpad (hoofdschrobdek) Met zijschrobborstels	1.015 mm 1.320 mm
Snelheid cilindrische borstels	500 tpm
Neerwaartse kracht cilindrische borstels (maximaal)	250 kg
Vuilvergaarbak	0,7 ft ³ / 20 l
Snelheid schijfvormige borstel	315 rpm
Neerwaartse kracht schijfvormige borstel (maximaal)	250 kg
Schoonwatertank	285 l
Capaciteit schoonwater (ES®)	435 l
Vuilwatertank	346 l
Zuigventilator (dubbele kracht)	2 x 0,8 pk / 2 x 0,6 kW
Zuigsnelheid	14.500 tpm
Hoogte van opgezogen water	1.650 mm

AANDRIJFSYSTEEM

Rijsnelheid voorwaarts (transportvariabel tot) Rijsnelheid voorwaarts (schrobvariabel tot)	9 km / h 5 km / h
Klimvermogen werkend Klimvermogen transport (leeg laden)	5° / 8,7% 12° / 21%

ENERGIEBRONNEN

Accu-opties	36V, 775 AH nat 36V, 625 AH C/6 nat 36V, 456 AH lithium-ionaccu 36V, 684 AH lithium-ionaccu Lithium-ionaccu's hebben specifieke oplaadvereisten. Neem contact op met uw Tennant-vertegenwoordiger voor informatie over de compatibiliteit van de lader. Neem voor meer informatie contact op met een Tennant-vertegenwoordiger.
Vorbereiding brandstofcel	

MACHINESPECIFICATIES

Lengte basismachine	2.245 mm
Breedte, wagenbak	1.168 mm
Hoogte (bovenkant stuur)	1.480 mm
Met overkapping	2.096 mm
Leeggewicht (zonder accu)	875 kg
Minimale draaicirkel	2.370 mm

GARANTIE

Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor informatie over garantie

Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.

Tennant – Op zoek naar nieuwe manieren om beter schoon te maken

Met een visie een globale leider te worden in innovaties op het gebied van duurzaam reinigen, waarmee onze klanten een schonere, veiligere en gezondere wereld kunnen creëren, creëert Tennant oplossingen die de manier waarop de wereld schoonmaakt veranderen.



Wij zijn waar u bent

Tennant heeft de grootste, rechtstreekse verkoop- en onderhoudsorganisatie in de branche en een goed ondersteund, wereldwijd netwerk van erkende distributeurs.



Oplossingen voor uw unieke behoeften

Wat uw reinigingsbehoeften ook zijn, Tennant biedt een uitgebreid assortiment hoogwaardige apparatuur om uw schoonmaakproductiviteit te verhogen.



Kopen, leasen, huren

We bieden flexibele opties waarmee u de machines krijgt die u nodig hebt, hoe u ze nodig hebt.



TennantTrue®

Optimaliseer de prestaties van de apparatuur en bescherm uw investering met onderdelen en onderhoud van TennantTrue®.

Voor een demonstratie of meer informatie,
bel **+31 413 241111** of e-mail **info.benelux@tennantco.com**