CREATING A CLEANER, SAFER, HEALTHIER WORLD

EQUIPMENT

S30

MIDDELGROTE OPZIT-VEEGMACHINE

- Levert uitstekende veegprestaties en een droge stofbeheersing met het 3-fasige SweepSmart™-systeem
- Reinig binnen zonder afbreuk te doen aan de prestatie
- Verbeter de veiligheid van de bediener met het innovatieve, vooraan geplaatst cabineontwerp en verlaag het geluidsniveau naar 80 dBA

EEN GERUISLOZE EN PRODUCTIEVE VEEGMACHINE VOOR BINNEN/BUITEN DIE DE MEEST EXTREME OMSTANDIGHEDEN HET HOOFD BIEDT

De Tennant S30 opzit-veegmachine, ontworpen voor een betrouwbare, industriële reiniging, verbetert de prestaties zowel binnen als buiten, verlaagt de geluidsniveaus aanzienlijk en heeft als belangrijkste eigenschap het exclusieve SweepSmart- stofbeheersingssysteem.

UITSTEKENDE VEEGPRESTATIES

Neemt eenvoudig alle type vuil op, van fijne zandkorrels tot licht vuil en dit op diverse oppervlakken. De Tennant S30 biedt een grote binnen-/buitenflexibiliteit, terwijl uitstekende reinigingsresultaten worden geleverd.

ONGEKENDE VEILIGHEID

Met de focus op veiligheid levert de Tennant S30 een duidelijk overzicht, lagere geluidsniveaus en een eenvoudige bediening. Dit wordt bereikt door middel van een vooraan geplaatst cabineontwerp, topmateriaal en systeemverbeteringen.

BINNENKANT VAN DE

S30

ZIEN IS GELOVEN

Neem contact met ons op voor een demonstratie of voor aanvullende informatie:

TENNANT NV

00800-2255 8366

info.nl@tennantco.com

©2019 The Tennant Company logo and other trademarks designated with the symbol "®" are trademarks of Tennant Company registered in the United States and/or other countries. Tennant Company's products are sold and serviced through subsidiaries of Tennant Company and distributors. All rights reserved.

tennant.nl

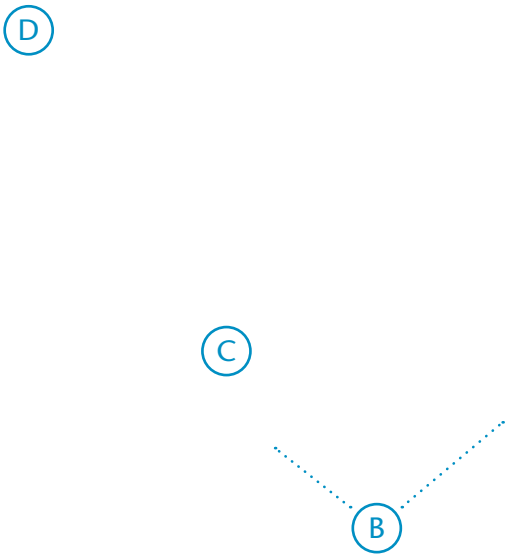

A Verwijder op doeltreffende wijze diverse types vuil met het II-Speed™-veegsysteem. Dit verhoogt de snelheid van de hoofdborstel, de zijborstel en de vacuümventilator met 20%.

B Verbeter de veegresultaten met de intrekbare, geveerde klep die indien nodig vuil opnieuw voor de hoofdborstel brengt.

C Verbeter de veiligheid voor de bediener dankzij het Thermo-Sentry™-systeem dat verhoogde temperaturen in de vuilvergaarbak waarneemt, de bediener waarschuwt en de veegfuncties uitschakelt.

D Filtering van de luchtstroom en stofbeheersing bij gebruik op alle oppervlakken dankzij het SweepSmart-systeem.

E Reken op structurele betrouwbaarheid op lange termijn met een machineframe in zwaar staal, ontworpen voor meer sterkte, hardheid en lange levensduur.

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT, LAGERE KOSTEN, VERBETERDE VEILIGHEID

- Verlaag stilstand, servicetijd en onderhoudskosten
  - EasyOpen™-toegang voor onderhoud
  - Geïntegreerd diagnostieksysteem en gepatenteerde borstelslijtage-indicator met kleurcodering
  - Ruime hydraulische oliereservoirs, drie hulppompen en een inwendig filter van microcomponenten
  - Soft ride, massieve banden voor een hogere laadcapaciteit
  - Geïntegreerde bescherming tegen draad en touw
- Haal het maximale uit de productiviteit zowel binnen als buiten
  - Stort op elke hoogte van grondniveau tot 1.525 mm en reikt tot 760 mm in een vuilcontainer
  - Touch-N-Go™-bediening met 1-Step™-schakelaar vermindert de trainingstijd voor bedieners
  - De achterdeur van de vuilvergaarbak bevat vuil tijdens het transport
  - Het II-Speed™-veegsysteem verhoogt de snelheid van de hoofdborstel, de zijborstel en de vacuümventilator met 20%
  - Dynamische stuurinrichting en achterwielophanging
  - Stabiliteit op 4 wielen voor het reinigen van grote ruimten (met het S30 X4-model)
- Verbeter de veiligheid voor de bediener
  - ErgoSpace™ vooraan geplaatst bedienerscompartiment voor verbeterd comfort en zichtbaarheid
  - Thermo-Sentry™-sensor in de vuilvergaarbak
  - Laagste geluidsniveau voor een motoraangedreven veegmachine in deze klasse – 80 dBA

BELANGRIJKSTE BESCHIKBARE FUNCTIES

Bereik buitengewone resultaten in diverse omgevingen, met dubbele zijborstels waarmee u, in combinatie met een grote 395 L Duramer-vuilvergaarbak, in één enkele veeggang een veegbreedte kunt bereiken van 2.030 mm.

Verplaats u veilig en snel tussen werkplaatsen met de S30 X4-configuratie die zich verplaatst met een snelheid van 24 km/u op een stabiel 4-wiels platform met comfortabele bladveerophanging.

Verhoog de veiligheid en de doeltreffendheid van de werkzaamheden, zelfs in de zwaarste omgevingen, met een optionele FOPS (Falling Object Protection) gecertificeerde (ISO 3449) cabine met verwarming en airconditioning.

VERBETER DE LUCHTKWALITEIT OP AANZIENLIJKE WIJZE

Behoud schonere lucht én krachtige veegresultaten met het SweepSmart-stofbeheersingssysteem. Dit driefasig systeem filtert ultrafijne stofdeeltjes tot een MERV-waarde van 13 op de ASHRAE 20-puntenschaal en is hiermee bijna gelijkwaardig aan de capaciteit van een HEPA-filter.

FASE 1

Het speciale Perma-Filter houdt grof vuil, water en zwaardere stofdeeltjes vast in de vuilvergaarbak.

FASE 2

De cyclonische filter verwijdert fijn stof en vocht uit de luchtstroom en leidt ze naar de vuilvergaarbak.

FASE 3

Een brandvertragend nanovezel trommelfilter haalt met een efficiëntie van 99% de overgebleven ultrafijne stofdeeltjes (tot 0,5 micron) uit de luchtstroom.

Levert op betrouwbare wijze een schone, veilige en productieve omgeving met de SweepSmart-technologie.

SweepSmart™

ORIGINELE TENNANT ONDERDELEN, TOEBEHOREN EN SERVICE

Tennant Service Aanbod
- Maximaliseer veiligheid, productiviteit en beschikbaarheid
- Controleer en bescherm uw investering
- Profiteer van meer dan 250 fabrieksgetrainde servicemonteurs in Europa

Tennant Onderdelen en Toebehoren
- Gebruik uw machine met vertrouwen
- Geniet van een jarenlang zorgeloos gebruik

Tennant Reinigingsoplossingen
- Benader uw duurzame reinigingsdoelstellingen
- Kies duurzame voordelen die uw onderneming wenst

S30 OPZIT-VEEGMACHINE

VEEGSYSTEEM

Werkbreedte	
Enkele zijborstel	1.590 mm
Twee zijborstels	2.030 mm
Hoofdborstel	
Lengte hoofdborstel *(buis)*	1.145 mm
Hefsysteem hoofdborstel	Mechanisch of Hydraulisch
Wisselen hoofdborstel	Zonder gereedschap
Zijborstel	
Diameter zijborstel	660 mm
Vuilvergaarbak	
Volumecapaciteit vuilvergaarbak	395 L
Gewichtscapaciteit *(kunststof)*	490 kg
Gewichtscapaciteit *(staal)*	545 kg
Storthoogte *(variabel tot)*	1.525 mm
Stortbereik	760 mm

STOFBEHEERSINGSSYSTEEM

Filtersysteem *(driefasig)*	
Fase 1	Perma-filter™
Fase 2	Cyclonische voorfilter
Fase 3	Nanovezel trommelfilter
Filteroppervlak	7.5 m^2
Stoffiltratie (tot)	0,5 micron @ 99% doeltreffendheid
Snelheid vacuümventilator	
Normale veegmodus	4.600 tpm
Veegmodus afval	5.500 tpm
Vacuümventilator	280 mm

AANDRIJFSYSTEEM

Aandrijfsnelheid vooruit *(variabel tot)*	13/21 km/u
Aandrijfsnelheid achteruit (variabel tot)	5 km/u
Motor - LPG	
Bruto periodiek vermogen*	38.5 kW (51.6 Hp) @2800 rpm
Tennant gestuurde voeding	31.6 kW (42.4 Hp) @2300 rpm
Motor - Diesel	
Bruto periodiek vermogen*	37.3 kW (50.0 Hp) @2300 rpm
Tennant gestuurde voeding	18.5 kW (24.8 Hp) @2300 rpm
Hellingshoek	
Volle vuilvergaarbak	10° / 18%
Lege vuilvergaarbak	14° / 25%
Afstand tot de grond	100 mm

MACHINESPECIFICATIES

Lengte	2.360 mm
Breedte	1.590 mm
Hoogte	
Met bestuurdersbeschermrek	2.095 mm
Zonder bestuurdersbeschermrek	1.475 mm
Gewicht (netto)	1.595 kg
Minimum draaicirkel	2.870 mm
Geluidsniveau	80 dBA

GARANTIE

Vraag uw lokale vertegenwoordiger naar informatie over de garantie.

* Volgens SAE J1995

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

ZIEN IS GELOVEN

Neem contact met ons op voor een demonstratie of voor aanvullende informatie:

TENNANT NV

00800-2255 8366

info.nl@tennantco.com

1.013.001.eu.nL S30 Brochure 01/2017

©2019 The Tennant Company logo and other trademarks designated with the symbol "®" are trademarks of Tennant Company registered in the United States and/or other countries. Tennant Company's products are sold and serviced through subsidiaries of Tennant Company and distributors. All rights reserved.